

Motori Superiore 2 Litri/Cilindro (allestimento Per Motori Prodotti Dopo il 1994)

Guida al Numero del Motore			
Esempio di motore 4000 Serie e' come questo:		DGB 06 0081 U 0017 B	
Significato:			
Stafford	D	Regno Unito	U
Codice di applicazione (Gruppi elettrogeni)	G	17" motore dell' anno	0017
Tip motore	B	Lettera relativa all'anno (B=1996)	B
Numero di cilindri	06		
Numero fisso distinta (0000 significa Prodotto Configurato)			0081

Famiglia Motore e Codice Tipo 4000 Serie			
Codice: 4000 Serie			
DGF	TG	DIE	SI GAS UNIT
DGL	TAG	DIF	TES1 GAS UNIT
DGA	TAG1	DIE	TES1 CHP UNIT
DGB	TAG2	DMD	M4000T
DGD	TAG3	DME	M4000T1
DGM	TWG	DMF	M4000TK
DGK	TWG2	DGE	TAG4
DGN	TWG3	DIG	E * TRS
DGV	TWG2TC	Codice: 4006 Serie	
DGP	TEG	23TAG1A	-
DGR	TEG2	23TAG2A	-
DGS	TEG3	23TAG3A	-

Guida al Numero del Motore			
Esempio di motore 2000/3000 & 2300/2800 Serie e' come questo:		SG A 06 0010 U 0001 Y	
Significato:			
Applicazione motore:	SG	Paese di fabbricazione: (U=RU):	U
Famiglia motore e codice tipo:	A	Numero linea di montaggio:	0001
Numero di cilindri:	06	Anno di fabbricazione:	Y
Numero di matricola motore:			0010

Famiglia Motore e Codice Tipo 2000 & 3000 Serie			
Famiglia: SA Automotive		Famiglia: SF Forklift	
300TX	SAA	T1	SFA
320MX	SAB	T2	SFB
335TX	SAC	TA	SFC
350E	SAE	TW	SFD
375TX	SAG	Famiglia: SG Genset	
340TX2	SAJ	TAG1A	SGA
380TX2	SAK	TAG2	SGB
410TX2	SAL	TAG2A	SGC
Famiglia: SB Short Block		TAG3A	SGD
TX SBA		TAG4	SGE
2000 Series	SBB	TG	SGF
3008 Series	SBC	TGIA	SGG
3012 Series	SBD	TG2A	SGH
Famiglia: SL Long Engine		TTAG	SFJ
TX / Euro 2		TWG2	SGK
2000 Series	SLA	TAG	SGL
3008 Series	SLB	TAG5	SGM
3012 Series	SLC	Famiglia: SH Horizontal	
3008 Marine	SLD	TWH	SHA
3008 / 3012SI	SLE	Famiglia: SP Plant	
Famiglia: SI Gas		T	SPA
SI	SIA	T1	SPB
SI Gas Unit	SIB	T2	SPC
TSI CHP	SIC	TA	SPD
TSI Gas Unit	SID	TAP	SPE
TWSI CHP	SIE	TP	SPJ
TWSI Gas Unit	SIF	TTA	SPK
Famiglia: SM Marine		TTAP	SPL
M600T1	SMA	TW	SPM
M700T1	SMB	TW1	SPP
M800T1	SMC		

Famiglia Motore e Codice Tipo 2300 & 2800 Series			
Famiglia: 2300 Series		Famiglia: 2800 Series	
E14TAG1	FGA	E16TAG1	HGA
E14TAG2	FGB	E16TAG2	HGB
E14TAG3	FGD	E18TAG1	-
		E18TAG2	-



Motori Superiore 2 Litri/Cilindro (allestimento Per Motori Prodotti Prima il 1994)

Guida al Numero del Motore			
Esempio di motore 2000 & 3000 Serie e' come questo:		8C 27655 U 88900 W	
Significato:			
Famiglia motore e codice tipo:	8C	Numero di matricola motore:	88900
Numero di matricola motore:	27655	Anno di fabbricazione:	W
Paese di fabbricazione: (U=RU):			U


Famiglia Motore e Codice Tipo	
Eagle	8BT, 8CTA, 8DTW
Eagle TX	8CTA
2000 Series	8BT, 8CTA / TTA, 8DTW, 8ESI, 8GTW-H
3008 / CV8	4AT, 4BTA, 4ESI
Condor Marine	4CTI
3012 / CV12	6ATA, 6CTW, 6DT, 6ESI

A	Raffreddamento aria aria	P	Per pompaggio
CHP	Generazione combinata calore/energia	H	16 Litre (2800 Series)
E	Raffreddamento forzato	SI	Con accensione a scintillo
G	Per generazione di energia	T	Con turbocompressore
H	Motore orizzontale	TT	Con doppio turbocompressione
i	Con intercooler	W	Raffreddamento forzato ad acqua
M	Marino	K	Raffreddamento Chiglia
N	Raffreddamento forzato a camicia d' acqua	E*	Elettronico/Litro

Guida Alla Locazione del Numero del Motore

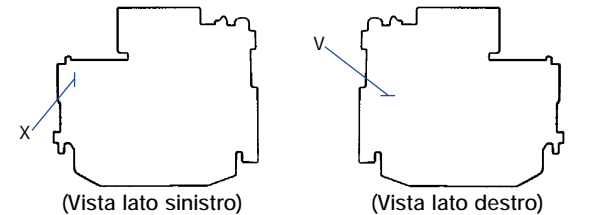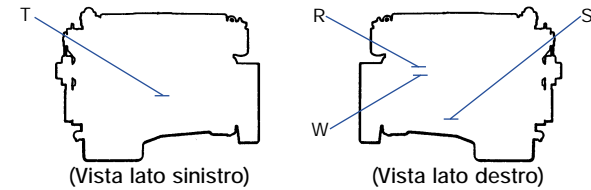

Tipo Motore	Posizione
Eagle/2000 Serie	R
3008 Serie	T
3012 Serie	S
2300/2800 Serie	W
4006 Serie	U
4008 Serie	U
4012 Serie	V o X
4016 Serie	V o X



Guida al Numero del Motore Compreso la Guida alla Locazione del Numero

Codice Anno di Fabbricazione		
Questo codice indica l'anno di fabbricazione. Le lettere I, O, Q, R e Z non sono usate.		
A 1974	M 1985	B 1996
B 1975	N 1986	C 1997
C 1976	P 1987	D 1998
D 1977	S 1988	E 1/1/99-31/3/99
E 1978	T 1989	F 1/4/99-31/12/99
F 1979	U 1990	G 2000
G 1980	V 1991	H 2001
H 1981	W 1992	J 2002
J 1982	X 1993	K 2003
K 1983	Y 1994	L 2004
L 1984	A 1995	


Codice del Paese di Fabbricazione					
Indica il paese in cui è stato costruito il motore base					
A	Argentina	HM	Indonesia	P	Polonia
B	Brasile	HK	Irak	S	India
C	Australia	HU	Uruguay	SA	Sud Africa
D	Germania	J	Giappone	T	Turchia
E	Spagna	K	Corea	U	Regno Unito
F	Francia	L	Italia	V	Pakistan
G	Grecia	M	Messico	W	Iran
H	Gruppo	MX	Messico	X	Peru
HC	Cina	N	USA	Y	Iugoslavia

Motori Inferiori 2 Litri/Cilindro (allestimento Per Motori Prodotti Dopo il 1974)

Guida al Numero del Motore

Esempio di motore:	TU 30008 U 510256
Famiglia motore e codice tipe:	TU
Numero lista parti o numero di riferimento ordine SOS:	30008
Codice del paese di fabbricazione:	U
Numero di matricola motore:	510256
Codice anno di fabbricazione:	F


Guida alla Locazione del Numero del Motore




(Vista lato sinistro)



(Vista posteriore)



(Vista lato destro)



(V8 Vista superiore)

Tipo Motore	Posizione
3.152	M
4.108	A
4.154 / 200 Serie	B
4.165	B or G
4.203	J o N
4.212	C

Tipo Motore	Posizione
4.236	C o L
4.248	C
4.318	F
4.41	H
6.247	C o F
6.354	D
V8540	Q

Tipo Motore	Posizione
V8.640	P
700 Serie	K
900 Serie	C
Perama/100 Serie	O
Prima/500 Serie	E
Phaser/1000 Serie /1100 Serie	H o J
Peregrine/1300 Serie	I

Famiglia Motore e Codice Tipo

A	Phaser/1004 Series	GB	4.135
AA	1004-4	GC	4.182
AB	1004-4T	GD	4.25
AC	1004-4T	GE	4.30
AD	1004e-4TW	H	4.165 Series
AE	Fed. CC	HA	4.165
AF	1004-40S		400 Series
AG	1004-4	HH	403C-11
AH	1004-4T	HL	403C-15
	New 1000 Series	HP	404C-22
AJ	1004-40	HR	404C-22T
AK	1004-40T	J	4.203 Series
AL	1004-40TA	JD	4.203
AM	1004-40T	JE	D4.203
AP	1004-40	JF	G4.203
AQ	1004-40T	JG	4.2032
AR	1004-42	K	Perama/100 Series
AS	1004-42	KD	3 cylinder, 1.0 litre
AT	1004-40TA	KE	3 cylinder, 1.5 litres
B	20 Prima/500 Series	KF	4 cylinder, 2.0 litres
BA	504-2	KH	3 cylinder, 1.3 litres
BB	504-2T	KL	3 cylinder, 0.7 litre
C	152 3.152 Series	KN	2 cylinder, 0.5 litre
CA	P3	KR	4 cylinder, 2.2 litres
CB	3.144	KS	3 cylinder, 1.1 litres
CC	P3.144	L	4.236 Series
CD	3.152	LA	4.212
CE	D3.152	LD	4.236
CF	G3.152	LE	G4.236
CG	P3.152	LF	4.248
CJ	3.1522	LG	4.2482
CM	3.1524	LH	C4.236
CN	T3.1524	LJ	T4.236
	900 Series	LM	4.41
CP	903-27	N	4.318 Series
CR	903-27T	NC	4.318
CT	903-27S	ND	4.3182
D	1103 Series	R	6.247 Series
DC	1103C-33	RA	6.247
DD	1103C-33T		1104 Series
DF	1103B-33	RE	1104C-44
DG	1103B-33T	RF	1104C-E44
E	108 4.108 Series	RG	1104C-44T
ED	4.108	RH	1104C-E44T
G	154 4.154/200 Series	RJ	1104C-44TA
GA	4.154	RK	1104C-E44TA

Famiglia Motore e Codice Tipo

SD	Sabre CC6.68	WF	1306-8T NGD
T	6.354 Series	WG	1306-8TA NGD
TC	6.354	WH	1306-9T NGD
TD	H6.354	WJ	1306-9TA NGD
TE	T6.354		1300 Serie EDI
TF	HT6.354	WK	1306-E76T
TG	6.3541	WL	1306-E76TA
TH	T6.3541	WM	1306-E87T
TJ	6.3542	WN	1306-E87TA
TK	C6.3542	WP	1306-E76T
TP	T6.3543	WO	1306-E76TA
TR	6.372	WR	1306-E87T
TT	TC6.3541	WS	1306-E87TA
TU	T6.3544	X	V8.540 Serie
TV	6.3724	XA	V8.510
TW	6.3544	XB	TV8.510
TX	C6.3544	XC	V8.540
TY	H6.3544	XE	TV8.540
TZ	HT6.3544	Y	Phaser/1006 Serie
U	700 Serie	YA	1006-6
UA	704-30	YB	1006-6T
UB	704-26	YC	1006-6T
UC	704-30	YD	1006e-6TW
	800 Serie	YE	Fed. CC
UE	804C-33	YF	1006-60S
UF	804C-33T	YG	1006-60
V	1100 Serie 6 Cyl	YH	1006-60T
VK	1106C-E60T	YJ	1006-60TA
W	1300 Serie/Peregrine	YK	1006-60TW
WB	1306-8T	Z	V8.640 Serie
WC	1306-8TA	ZA	V8.640
WD	1306-7T	ZB	TV8.640
WE	1306-7TA		

A	Turbo Intercooler ad aria	H	Orizzontale
C	Compensato	N	Motore anteriore stretto
CC	Raffreddamento forzato	P	Catena della distribuzione
D	Iniezione diretta	S	Accensione a scintilla
E	Elettronico	T	Turbocompressore
F	Emissioni federali	U	Iniezione unita
FF	Federale	V	Cilindri a V
G	Gas/Benzina	W	Turbo Intercooler aria/acqua

Tutte le informazioni sono sostanzialmente corrette al momento della stampa, ma potrebbero subire cambiamenti.